



Montage des bedienbaren Flachdachfensters

Vorgefertigt, praktisch und bequem


Das Flachdachfenster wird komplett vorgefertigt geliefert. Die Verglasung ist bereits in den Rahmen eingearbeitet und am Aufsatzkranz befestigt. Die Verkabelung des Motors/der Motoren und des Regensensors ist ebenfalls werksseitig vorbereitet. Dadurch ist die Montage denkbar einfach und erfordert nur das Aufsetzen und Verschrauben des bedienbaren Flachdachfensters sowie den Anschluss der Elektrik. Nach dem Anbringen kann die Außenseite des Aufsatzkranzes bis zum Wassernaseprofil mit der Dachabdeckung verklebt werden.

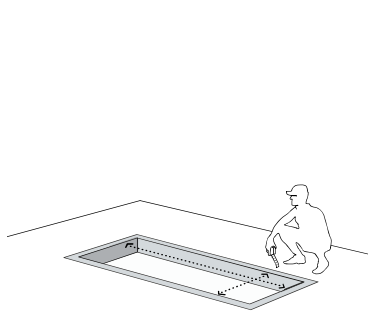


1. Tageslichtgröße des Dachfensters = Dachöffnung

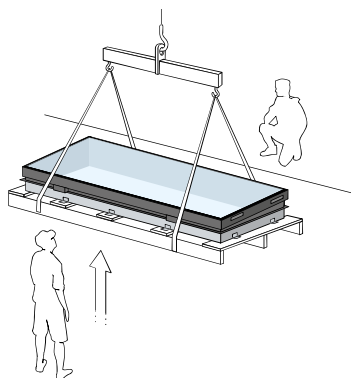


2. Aufrichten in aufrechter Position mit darunter liegender Palette

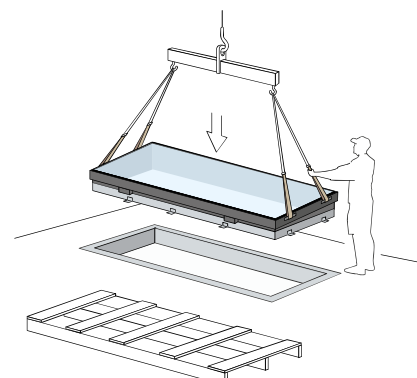


3. Auf dem Dach von der Palette los-schrauben und über die Aussparung heben

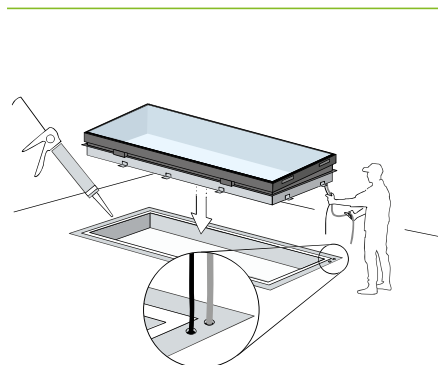


4. Tragen Sie Dichtungsmasse auf und führen Sie beim Absenken beide Stromkabel durch die vorbereiteten Löcher.

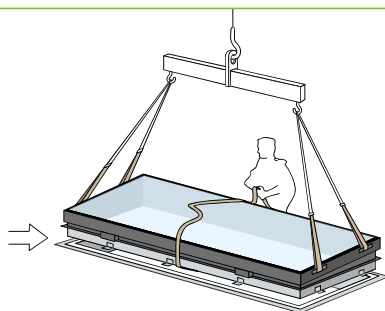


5. Falls mitgeliefert (> 140 kg): Entfernen Sie den provisorischen Spannungsgurt. Anschließend verschrauben Sie das Dachfenster mit der Dachkonstruktion.

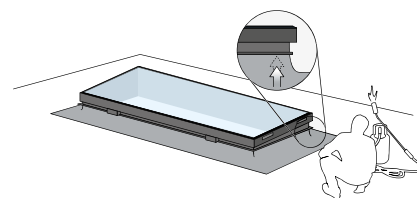

6. Tragen Sie das Dachmaterial bis zur Oberkante der Wassernasenprofils auf.

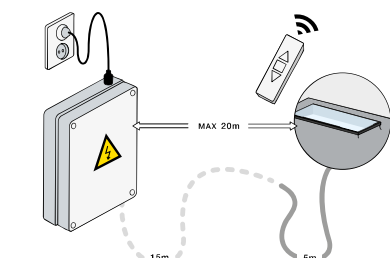



7. Schließen Sie die beiden Kabel im Inneren gemäß beiliegendem Plan an. Platzieren Sie das Schaltbrett an einem gut zugänglichen Ort (z. B. Zählerschrank).

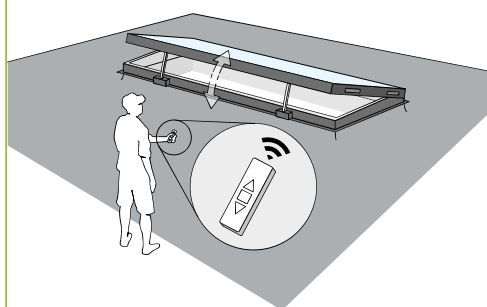





8. Nach dem elektrischen Anschluss ist die Funktion zu überprüfen.

Bei der Version Festverglast entfallen die folgenden Schritte: Verlegen der Stromkabel (4), Entfernen des Spannungsbandes (5), sowie die Schritte (7) und (8).

Flachdachfenster Lüftung

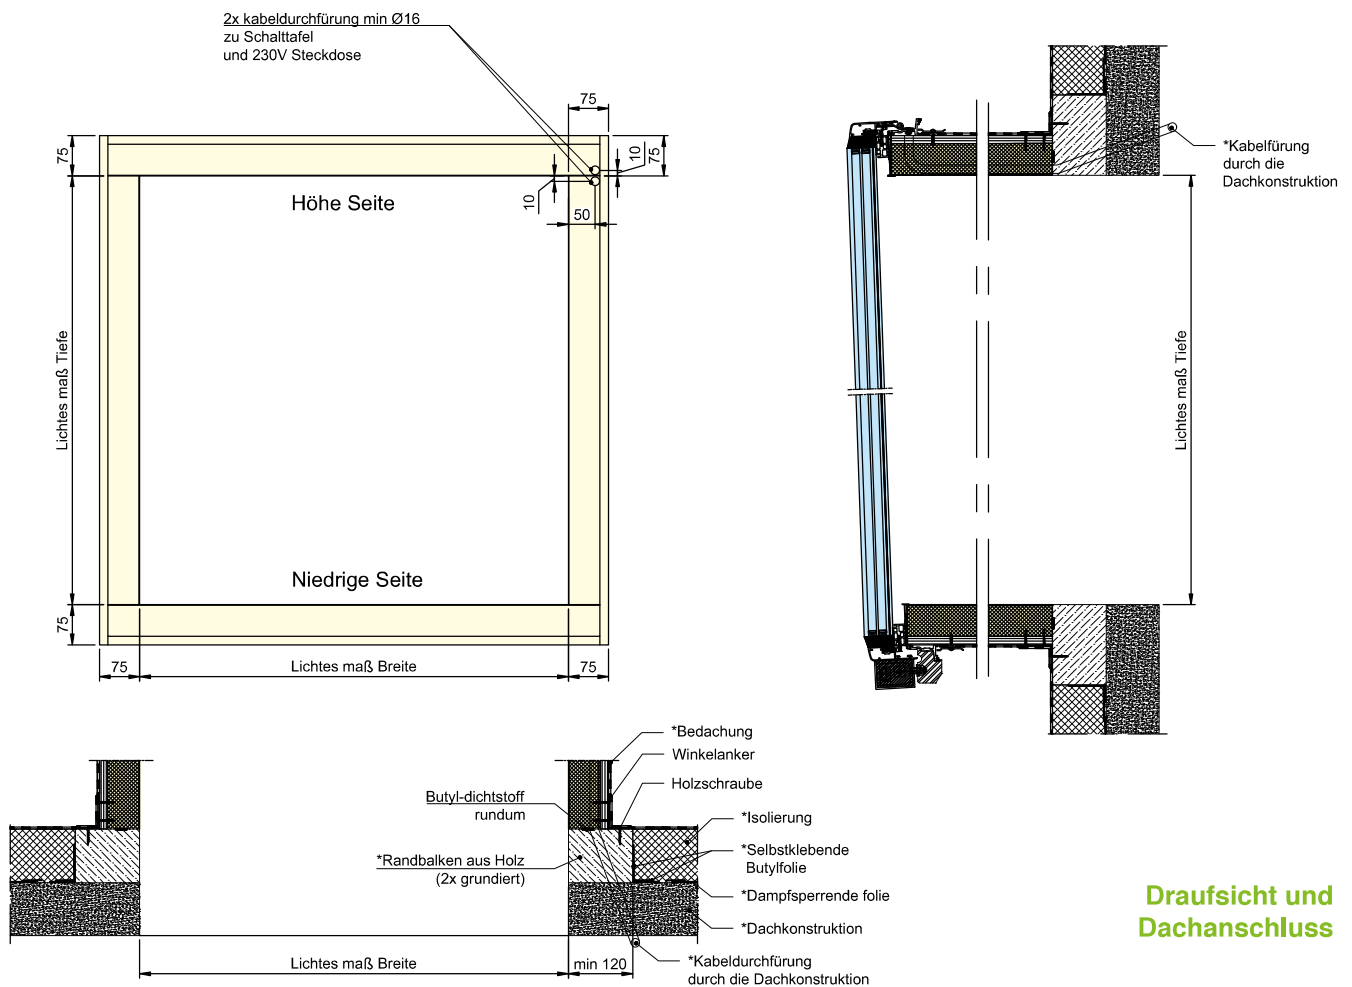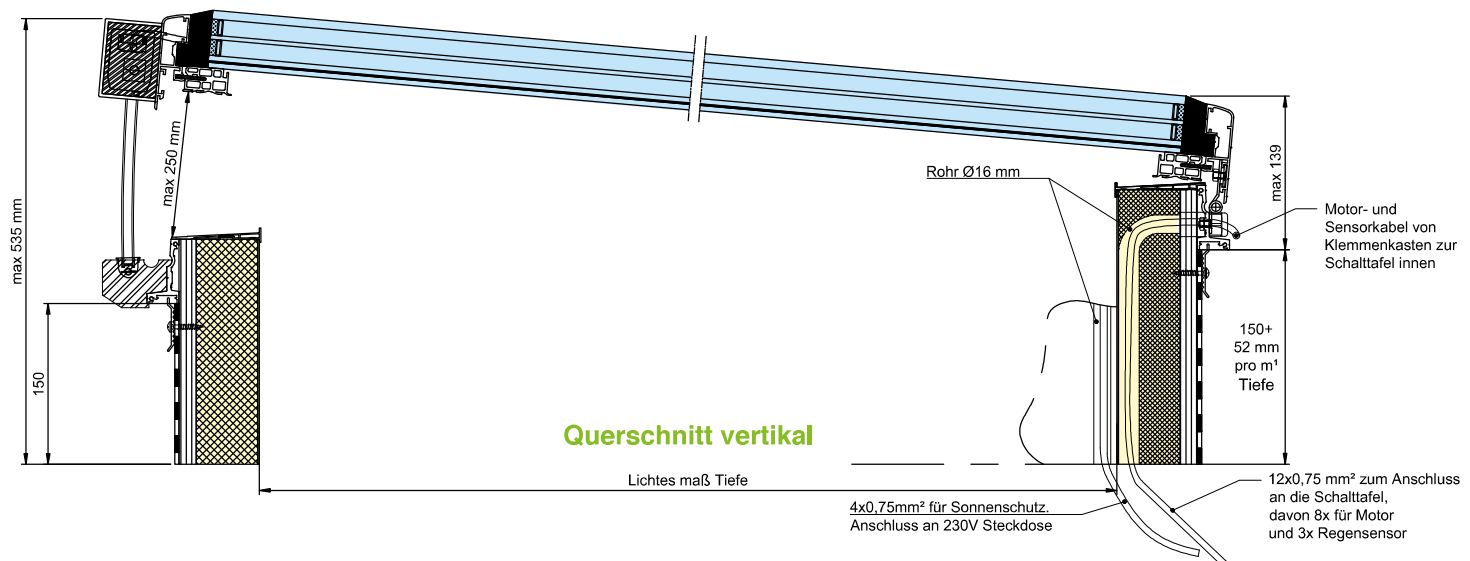

Flachdachfenster Festverglast

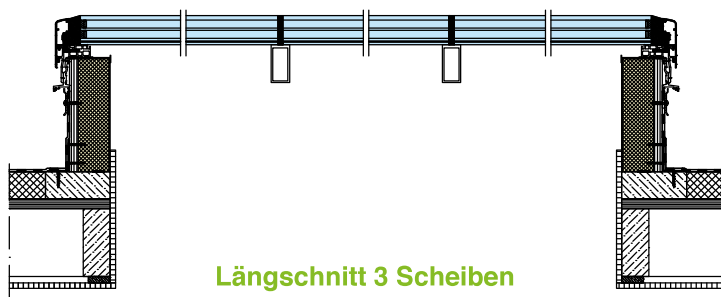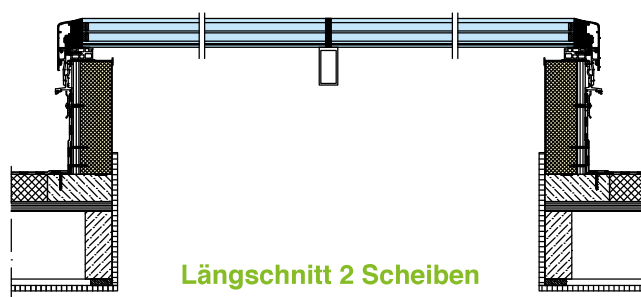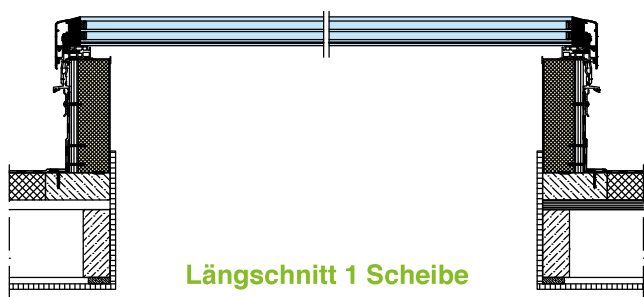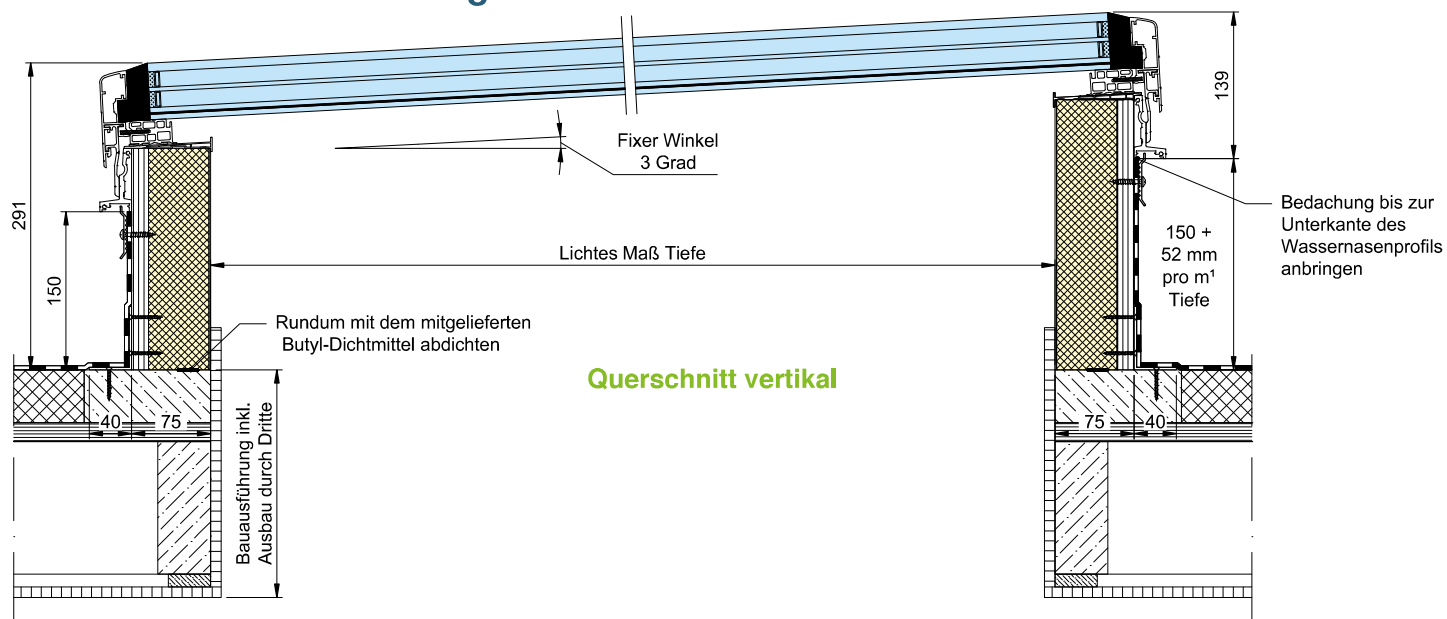

- Die Dachbahn ist grundsätzlich bis unter das Wassernasenprofil umlaufend anzubringen
- Je nach Größe werden entweder keine oder 1 oder 2 Profile verarbeitet. Die Profile sind nur 4x6 cm groß und haben die gleiche Farbe wie die Innenseite des Aufsetzkranzes (weiß RAL9010)